



0920 熱収縮チューブPVC



UNIT : mm

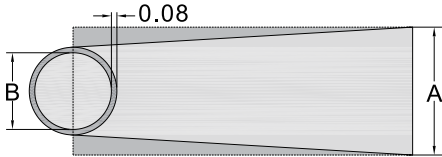

型番	フラット時 寸法A	内径B	収縮範囲	カラー	Packing
HS-6.5	6.5	4.1	6.5~3.6	透明あり レッド ホワイト ブルー ブラック イエロー グリーン	100 M / 巻
HS-8.5	8.5	5.2	8.5~4.5		
HS-12	12	7.6	12~6.5		
HS-15	15	10	15~8.5		
HS-20	20	13	20~11		
HS-30	30	19	30~16		
HS-40	40	25	40~22		
HS-50	50	32	50~28		
HS-60	60	38	60~33		
HS-70	70	44	70~37		
HS-80	80	50	80~42		
HS-100	100	63	100~55		
HS-120	120	76	120~65		
HS-150	150	95	150~90		
HS-170	170	108	170~94		
HS-200	200	127	200~110		

【材質】硬質収縮性塩化ビニール(PVC)

【収縮温度】100℃以上

【使用温度範囲】-15~105℃

【収縮率】内径45~50%、長さ8~15%

【厚み】0.08 mm

【規格】RoHS 10物質

【特徴】PVC製の熱収縮チューブです。

カラー識別やコントロールパネル内の絶縁に使用可能。
収縮にはドライヤーや電熱器をご使用いただけます。