


0712 スナップブッシング



UNIT : mm

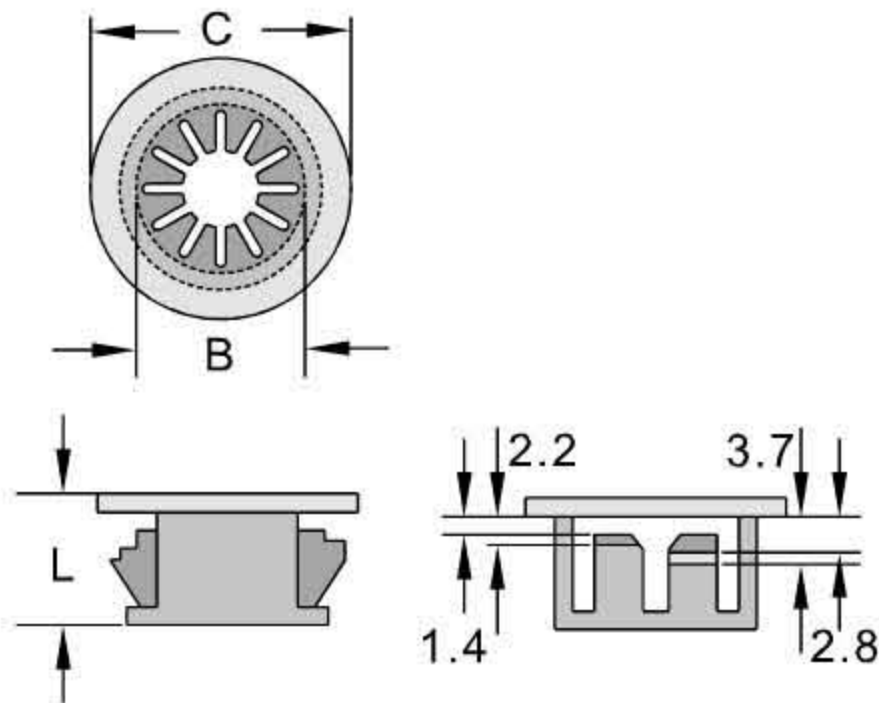


型番	取付穴径		B	C	L	入数
	mm	inch				
RSB-16	15.9	5/8"	11.1	18.3	10.3	100pcs
RSB-19	19.1	3/4"	12.7	21.8	9.9	
RSB-21	20.6	13/16"	12.7	22.6	9.9	
RSB-22	22.2	7/8"	14.3	23.8	11.5	
RSB-25	25.4	1"	20.4	28.5	11.3	
RSB-28	27.6	1 3/32"	22.4	30.8	11.3	
RSB-35	34.9	1 3/8"	29.3	37.5	11.3	
RSB-38	38.1	1 1/2"	31.0	41.0	11.0	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：多様な配線コードに対応したユニバーサルデザイン。


0713 スナップブッシング (オープンタイプ)



UNIT : mm

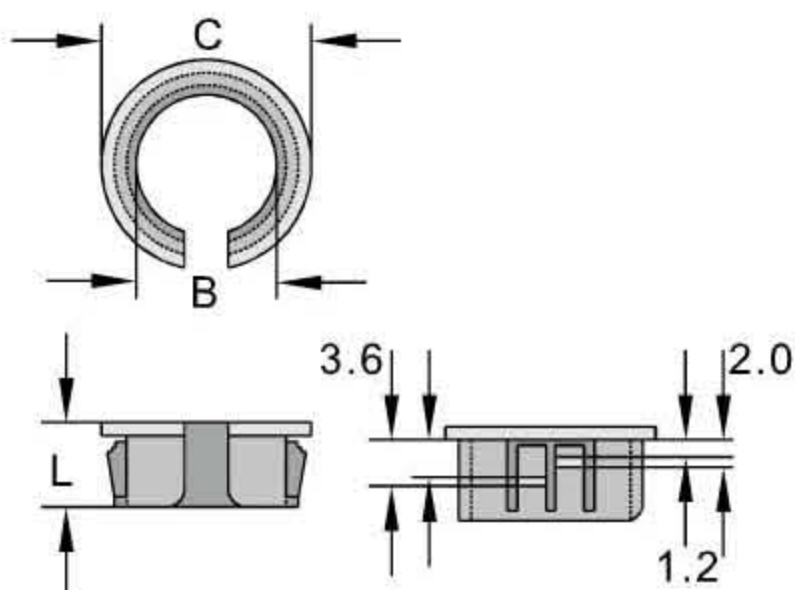

標準デザイン

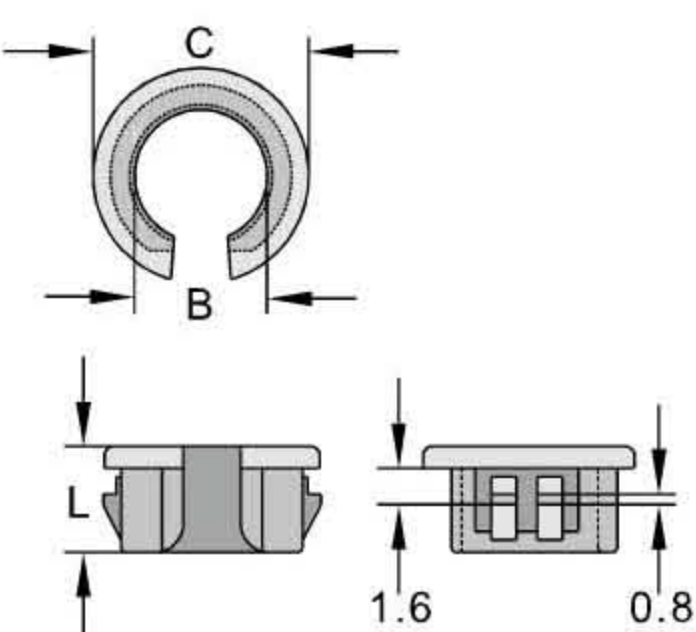

OSB-9S.12S

型番	取付穴径		B	C	L	入数
	mm	inch				
OSB-9S	9.5	3/8"	6.5	11.3	6.1	100pcs
OSB-12S	12.7	1/2"	9.6	15.8	7.3	
OSB-10	9.5	3/8"	6.0	11.8	9.8	
OSB-13	12.7	1/2"	7.5	15.1	10.3	
OSB-16	15.9	5/8"	11.2	18.5	10.3	
OSB-19	19.1	3/4"	12.5	21.0	10.3	
OSB-22	22.2	7/8"	17.0	24.6	10.3	
OSB-26	25.4	1"	20.0	28.0	10.6	

- 材質：ナイロン66 UL規格 94V-2
- 標準色：ブラック
- 特長：パネル穴に電線束を通してからブッシュが出来るタイプで、工具不要で片手でワンタッチで片側から取り付けます。0.8mm~3.2mm厚のパネルに使用できます。